

# TS



10" = 0,165 m<sup>2</sup> (1.776 ft<sup>2</sup>)  
20" = 0,35 m<sup>2</sup> (3.767 ft<sup>2</sup>)

## pleated polyester fabric sediment

®

# ATLAS FILTRI

improving water



**IT** Tessuto filtrante plissettato in poliestere: filtrazione di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 6-12 mesi. Manutenzione: Lavare almeno ogni 3 mesi. Max temperatura 45°C.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

**EN** Pleated polyester filtering fabric: filtration of rust, lime, sand and flakes. Life-span: 6-12 months. Maintenance: wash at least every 3 months. Maximum temperature 45°C.

**FR** Tissu filtrant plissé en polyester: filtration de la rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée: 6-12 mois. Entretien: Laver au moins tous les 3 mois. Température maxi 45°C.

**DE** Plissiertes Polyester-Filtergewebe: Filtration von Rost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: 6-12 Monate. Wartung: Mindestens alle 3 Monate reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

**ES** Tejido filtrante plisado de poliéster: filtración de óxido, limo, arena, escamas. Duración: 6-12 meses. Mantenimiento: Lavar al menos cada 3 meses. Temperatura máx 45°C.

**EL** Διηθητικό ύφασμα πλισέ από πολυεστέρα: φιλτράρισμα σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολιδών. Διάρκεια: 6-12 μήνες. Συντήρηση: Πλύνετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

**RU** Гофрированный фильтрующий материал из полиэстера: фильтрация ржавчины, ила, песка, окалины. Срок эксплуатации: 6-12 месяцев. Техобслуживание: Стирать не реже одного раза в 3 месяца. Макс. температура 45°C.

**RO** cartus din țesătură filtrantă din poliester pliat: filtrarea ruginei, clorului, nisipului si altor depuneri. Durata: 6-12 luni. Întreținere: spălați cel puțin o dată la 3 luni. Temperatura maximă 45 ° C.

**AR** تنسج مرشح مكون من طبقات من البوليستر: ترشيح الصدأ والطين والرمل والحطام. المدة: 6-12 شهرا. الصيانة: يُغسل كل 3 أشهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.


download pdf data sheet



MADE  
IN ITALY



EAC

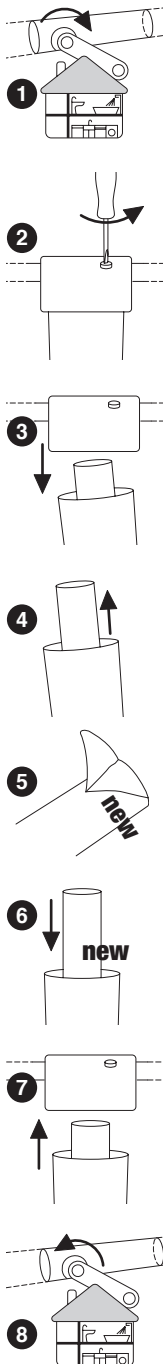

**PT** Tecido filtrante plissado em poliéster: filtração de ferrugem, limo, areia, flocos. Duração: 6-12 meses. Manutenção: Lavar, no mínimo, trimestralmente. Temperatura máx 45°C.

**LT** Filtruojantis klostuotas poliesterio tinklas: rūdžių, dumblo, smėlio, nuosėdų filtravimas. Naudojimo trukmė: 6–12 mėnesių. Priežiūra: išplaukite bent kartą per 3 mėnesius. Maks. temperatūra 45 °C.

**LV** Gofrēta poliesterā filtra audums: rūsas, sanešu, smīšu, skaidu filtrēšana. Ilgums: 6-12 mēneši. Apkope. Mazgāt vismaz ik pēc 3 mēnešiem. Maksimālā temperatūra 45 °C.

**ET** Plisseeritud filtreeriv polüesterkangas: rooste, muda, liiva, helveste filtreerimine. Kestus: 6-12 kuud. Hooldus: Peske vähemalt iga 3 kuu tagant. Max temperatuur 45°C.

**FI** Laskostettu polyesterisuodatinvierkko: ruosteen, lietteen, hiekan, hiutaleiden suodattamiseen. Kesto: 6-12 kuukautta. Huolto: Pese vähintään 3 kuukauden välein. Max lämpötila 45°C.

**SV** Veckat filterande tyg i polyester: filtrering av rost, silt, sand, flagor. Hållbarhet: 6-12 månader. Underhåll: Tvätta minst en gång var tredje månad. Max temperatur 45°C.

**NL** Geplooid polyester filterdoek: filtering van roest, slib, zand, vlokken. Looptijd: 6-12 maanden. Onderhoud: Tenminste elke 3 maanden wassen. Max temperatuur 45°C.

**PL** Poliesterowy filtr harmonijkowy: do filtracji rdzy, mułu, piasku, zawiesin. Żywotność: 6-12 miesięcy. Konserwacja: co najmniej co 3 miesiące filtr wymaga umycia. Temperatura maksymalna 45°C.

**CS** Skládaná filtrační tkanina z polyesteru: filtrace rzi, kalu, písku, úlomků. Životnost: 6-12 měsíců. Údržba: umyjte alespoň každé 3 měsíce. Max. teplota 45 °C.

**SK** Skladaná filtračná tkanina z polyesteru: filtrácia hrdzi, kalu, piesku, úlomkov. Životnosť: 6-12 mesiacov. Údržba: umývajte aspoň každé 3 mesiace. Max. teplota 45 °C.

**HU** Poliszterből készült hajtogatott szűrőszövet: rozsdá, iszap, homok, pelyhek szűrésére. Élettartam: 6-12 hónap. Karbantartás: Mosás legalább 3 havonta. Max. hőmérséklet: 45 °C.

**SL** Plisirana poliesterska filtrna tkanina: filtracija rje, mulja, peska, lusk. Trajanje: 6-12 mesecev. Vzdrževanje: Oprati vsaj vsake 3 mesece. Maks. temperatura 45 °C.

**HR** Naborano filtersko sukno od poliesterā: filtracija hrđe, ilovače, pijeska, granula. Trajnost: 6-12 mjeseci. Održavanje: Oprati barem jednom svaka 3 mjeseca. Maksimalna temperatura 45°C.

**TR** Polyester pileli filtre kumaş: pas, silt, kum, pul filtrasyonu. Süre: 6-12 ay. Bakım: En azından her 3 ayda bir yıkayın. Maks. sıcaklık 45°C.

**SR** Plisirana tkanina za filtraciju od poliesterā: filtracija na 50 mikrona rđe, mulja, peska, ljuspica. Trajanje: 6-12 meseci. Održavanje: Operite barem svaka 3 meseca. Maks. temperatura 45°C.

**U** Плісирована фільтрувальна тканина з поліестеру: фільтрація іржі, мулу, піску, накипу. Тривалість: 6-12 місяців. Технічне обслуговування: Мити принаймні кожні 3 місяці. Максимальна температура 45°C.

**FA** بافت صافی حاوی فیلتر از جنس پلی استر تاشونده چین خورده: عملیات فیلتر زنگ زدگی، لجن، شن، انواع پولکها. طول عمر: ۶-۱۲ ماه. نگهداری: دستکم هر ۳ ماه بشویید. حداکثر حرارت ۴۵ درجه سانتیگراد.

**ZH** 聚酯褶皱过滤布: 过滤铁锈、淤泥、沙子、片状物。使用年限: 6-12个月。维护: 至少每3个月清洗一次。最高温度 45°C。

**ATTENZIONE:** non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.  
**WARNING:** do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.